




DISCRET N /4 LED

oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO




DISCRET N /4 LED powierzchnia



Dane techniczne opraw [wersja nabudowywana]:

Napięcie zasilania AC	AT/AT IR/CT/ CB/CBA	230 V ± 10%
Napięcie zasilania DC	CB/CBA	220 V ± 20%
	NSG	24 V
Źródło światła	LED	
Akumulator	LiFePO4	
Czas pracy w trybie awaryjnym	AT/AT IR/CT	1h / 3h
Dostępne wykonania	AT	autotest
	AT IR	autotest do pracy z ręcznym systemem kontroli opraw autonomicznych
	CT	do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych
	CB CBA	do pracy z centralną baterią monitoring obwodów monitoring opraw
	NSG	do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V
Klasa ochronności	AT/AT IR/CT/ CB/CBA	I
	NSG	III
Stopień ochrony		IP20
		IP54 - opcja (patrz akcesoria)
Zaciski przyłączeniowe	AT/AT IR/CT/CB	1,5 mm ²
	CBA/NSG	2,5 mm ²
Połączenie przelotowe	AT/AT IR/CT	nie
	CB/CBA/NSG	tak
Spełnia normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 55015	
Zakres temperatur pracy (praca ciągła) <small>*inne opcje na zapytanie</small>	AT/AT IR/CT	+5°C - +40°C
	CB/CBA/NSG	-15°C - +40°C
Wykonanie	blacha stalowa malowana proszkowo	
Obudowa	blacha stalowa malowana proszkowo	
Kolor	RAL 9016 dostępne inne kolory - na zapytanie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	

Krzywa światłości

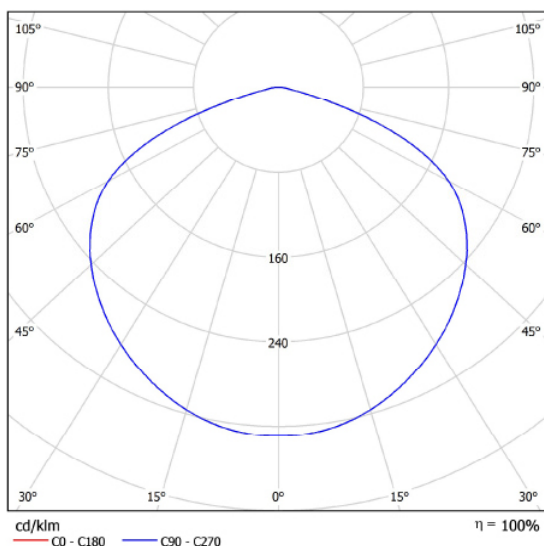

DA.KAT.D03.19/015.2023

AMATECH Elektrotechnika Sp. z o.o.

ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock, tel. (0-24) 267 88 60, faks (0-24) 267 88 62
e-mail: amatech@amatech.eu, www.amatech.eu





DISCRET N/ 4 LED

oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego


OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO



PRODUKT Z ATESTEM

4458/2021

Wymiary : [mm]




wykonania CB/NSG

wykonania AT/CT



należy uwzględnić wysokość soczewki

Dane do zamówienia: _____



DISCRET N /4 LED powierzchnia						
Indeks	Oznaczenie	Czas pracy tryb awaryjny	Strumień nominalny	Stopień ochrony	Tryb pracy	Funkcja
NABUDOWYWANA						
WERSJA OKRĄGŁA, 120 mm						
AMA201041307L	DSN2/AT	1h	575	IP20	AS	AT
AMA201041306L	DSN2/AT	3h	290	IP20	AS	AT
AMA201041326L	DSN2/AT	1h	575	IP20	AS	AT IR
AMA201041327L	DSN2/AT	3h	290	IP20	AS	AT IR
AMA201051305L	DSN2/CT	1h	575	IP20	AS	CT
AMA201051304L	DSN2/CT	3h	290	IP20	AS	CT
AMA201021304	DSN2/CBA	-	561	IP20	-	CBA
AMA201011302	DSN2/CB	-	605	IP20	-	CB
AMA201071305	DSN2/CBLA	-	523	IP20	-	NSG

FUNKCJA:

[AT] - autotest

[AT IR] - autotest - z funkcją kontroli stanu sprawności opraw

[CT] - centraltest do współpracy z systemem MAK5 PRO

[CBA] - do pracy z centralną baterią - monitoring opraw

[CB] - do pracy z centralną baterią - monitoring obwodów

[NSG] - do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V - monitoring opraw

Akcesoria: _____

Indeks	Opis	
AKCESORIA DLA WERSJI NABUDOWYWANYCH		
AMA208450047	uchwyt montażowy 45° więcej szczegółów - patrz akcesoria	
AMA208450083	uchwyt montażowy 90° więcej szczegółów - patrz akcesoria	
AMA208450115	zestaw IP54 więcej szczegółów - patrz akcesoria	
AMA208470017	uchwyt montażowy UW1 więcej szczegółów - patrz akcesoria	
AMA208470036	puszka montażowa UW2 do montażu przelotowego kabla więcej szczegółów - patrz akcesoria	

04.KAT03.19/05.2023